



Spett.le
Comune di Gattinara
Corso Valsesia, 119
13045 Gattinara (VC)
C.A. Ing. Scaramozzino Giuseppe
E-mail: protocollo@comune.gattinara.vc.it

Lenta, 05/12/2024

Offerta n° 19/24 rev. 00

OGGETTO: SOSTITUZIONE RETE PLASTIFICATA PER RECINZIONE A NORMA UNI13200-3 – Sistema" RETE PLASTIC".

Con riferimento alla Vs. gradita richiesta, per la quale sentitamente ringraziamo, ci preghiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per l'esecuzione di quanto in oggetto:

- Rimozione vecchia recinzione metallica plastificata e smontaggio dei relativi paletti tubolari in acciaio e del cancello;
- Ripristino cordolo/parete della pavimentazione pedonale in cemento armato per una lunghezza di ml 100,00 mediante realizzazione di cassero in legno grezzo e in pannelli d'armatura, compresi sostegni, staffe e chioderie; fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e di smusso angolare in plastica; getto in opera di cemento RCK 200 e successivo disarmo;
- Fornitura e posa di n° 50 pali in scatolato 80x60x4 mm in acciaio zincato a caldo completi di tappo superiore, altezza 300 cm + 20 cm di giunta saldata alla base (N.B. la saldatura della giunta alla base verrà eseguita dal fornitore Rete Plastic Srl con relativa certificazione CE) in scatolato 80x60x2mm saldato (225 cm fuori dal piano calpestio del marciapiede) muniti di n° 2 piastre cadauna saldate delle dimensioni 170x100x8 mm a 4 fori mm 12 per il fissaggio laterale a muro con tasselli in acciaio per cemento armato mm 10; completi di tondino da 12 mm con distanziali per fissaggio rete;
- Fornitura e posa n° 4 saette diametro 48x2 mm altezza 230 cm in acciaio zincate a caldo complete di bulloni e dadi per il fissaggio;
- Fornitura e posa di n° 1 cancello a norma di legge in acciaio zincato, a norma di legge ad un anta, delle dimensioni di 240 cm di larghezza e di cm 220 di altezza completo di n° 2 piantoni in scatolato delle dimensioni di mm 150x150x3 ed altezza di mt 3,20 anch'essi completi di staffe per il fissaggio laterale a muro; completo di tutti gli accessori come da scheda allegata;
- Fornitura e posa di ml 100,00 di rete CAVATORTA modello REPLAX "T-SPORT" zincata e plastificata di colore verde a maglia sciolta mm 50x50 filo 4,2 mm e altezza cm 220;
- Fornitura e posa ml 500,00 cavo in acciaio zincato diametro mm 4, n° 20 tenditori zincati Max Tensor MXL2; n° 160 morsetti zincati Robur mm 5; ml 600,00 filo da legatura zincato e plastificato diametro 1,8 mm.

€/a corpo 24.950,00 + Iva

LUOGO DI ESECUZIONE LAVORI

Gattinara (VC) c/o Campo Sportivo di Piazza Molino.

ESCLUSIONI

Sono da intendersi escluse dalla presente offerta: Smaltimento rifiuti non pericolosi (rete metallica plastificata); I.V.A.; e tutto quanto non espressamente indicato.

Sede Legale: Corso della Vittoria, 5 – 28100 Novara

Sede Operativa: Via Statale Valsesia, 22 – 13035 Lenta (VC)

Tel. 0163 885008 - Fax 0163 818519

P. Iva 01464250032 – C. Fiscale 01877340172

C.C.I.A.A. Novara N. 176323 – SDI: W7YVJK9

Capitale Sociale i.v. € 250.000,00

E-mail: teknoimpianti@bmm.it - Web-site: www.teknoimpianti.biz



F



TEKNOIMPIANTI

F.LLI TAMBONE S.R.L.

VALIDITA' OFFERTA:

10 giorni.

DATA ESECUZIONE LAVORI:

Da concordare, in quanto il materiale da ordinare presso il fornitore Rete Plastic Srl non verrà consegnato prima di 20/25 giorni lavorativi dalla data dell'ordine. (vedi preventivo fornitura allegato).

ALLEGATI:

Offerta fornitore Rete Plastic Srl e scheda tecnica cancello;

PAGAMENTI:

Da concordare.

Cogliamo l'occasione per porgere Distinti Saluti.

L'IMPRESA

Teknoimpianti F.Lli Tambone S.r.l.

L'Amm. Unico Tambone Francesco

TEKNOIMPIANTI

F.LLI TAMBONE S.R.L.

Sede Legale: Corso della Vittoria, 5 - 28100 NOVARA

Sede Operativa: Via Statale Valsesia, 22 - 13035 LENTA (VC)

P. IVA 01464250032 - C.F. 01877340172

Sede Legale: Corso della Vittoria, 5 – 28100 Novara

Sede Operativa: Via Statale Valsesia, 22 – 13035 Lenta (VC)

Tel. 0163 885008 - Fax 0163 818519

P. Iva 01464250032 – C. Fiscale 01877340172

C.C.I.A.A. Novara N. 176323 – SDI: W7YVJK9

Capitale Sociale i.v. € 250.000,00

E-mail: teknoimpianti@bmm.it - Web-site: www.teknoimpianti.biz





Rete Plastic srl
via Venaria 35
10091 Alpignano (TO)
t. +39 011 967 6623
f. +39 011 966 3755
info@reteplastic.it

www.reteplastic.it
www.fenceshop.eu

C.F., P.iva e Iscrizione Registro
Imprese Torino: 03117710016
R.E.A.: 798138
Cap. Soc.: 119.400,00 euro i.v.
Codice SDI: M5UXCR1

Cercaci sui
canali social!



Alpignano, 04/12/2024

OFFERTA n. 843/F – a (2)

Responsabile Ufficio Tecnico:
Andrea Cristante
andrea@reteplastic.it

Spett.
TEKNO IMPIANTI
F.lli **TAMBONE Srl**

Sig. **TAMBONE**
Cell.335/7887921

ufficiotecnico@teknoimpianti.biz

OGGETTO: Fornitura materiali per recinzione a norma UNI13200-3 – Sistema “ RETE PLASTIC”

A seguito vs. gradita richiesta ci pregiamo formare nostra migliore offerta per l'eventuale fornitura del seguente materiale

Per accettazione, timbrare e firmare su ogni pagina

Pagina 1 di 3

Timbro

Data.....

Firma.....

Fornitura per 100 mtl di recinzione a Norma h. 225 cm e cancello

Cod. Art.	Descrizione materiale	U.m.	Q.tà	Prezzo unit.	Totale
GEN01	Palo intermedio in scatolato 80x60x4 mm altezza 300 cm + cm.20 di giunta alla base in scatolato 80x60x2 saldato (225 cm fuori terra) zincato a caldo munito di ganci passafilo in acciaio saldati , n.2 piastre a 4 fori per fissaggio laterale a muro , e tappo superiore	cad	48	108,60 €	5.212,80 €
GEN01	Palo PARTENZA in scatolato 80x60x4 mm altezza 300 cm + cm.20 di giunta alla base in scatolato 80x60x2 saldato (225 cm fuori terra) zincato a caldo munito di tondino Ø 12 mm con distanziali per fissaggio rete, staffe forate per fissaggio saette in acciaio , n.2 piastre a 4 fori per fissaggio laterale a muro , e tappo superiore	cad	2	135,68 €	271,36 €
SA037	Saetta Ø 48x2 mm altezza 230 cm zincata a caldo completa di bullone e dado per il fissaggio	cad	4	24,52 €	98,08 €
gen-01	Cancello a Norma di legge carraio ad un anta zincato a caldo dimensioni 240 x altezza 220 cm completo di piantoni h.Mt.3,20 + accessori il tutto come scheda tecnica allegata	cad	1	1.130,00 €	1.130,00 €
R11002	Rete Cavatorta modello Replax T-Sport zincata e plastificata di colore verde a maglia sciolta 50x50 mm filo Ø 4,2 mm altezza 220 cm. Rotoli da 10 mtl	rot	10	261,20 €	2.612,00 €
AC01024	Cavo acciaio zincato Ø 4 mm formazione a 49 fili matassa 100 mtl	rot	5	54,03 €	270,15 €
AC01029	Tenditori zincati Max Tensor MXL2	cad	20	3,21 €	64,20 €
AC01033	Morsetti zincati Robur mm 5	cad	160	0,37 €	59,20 €
AC01013	Filo legatura zincato e plastificato Ø 1,8 mm. Rotolo mtl 100	rot	6	7,30 €	43,80 €
SUB TOTALE					9.761,59 €
IVA 22%					2.147,55 €
TOTALE					11.909,14 €

TRASPORTO € 450,00

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l'occasione per porgere

Distinti Saluti

Rete Plastic srl
 info@reteplastic.it
 t. +39 011 9676623
 f. +39 011 9663755

NOTA BENE: Si considererà l'ordine come confermato solo al ricevimento di tutta la documentazione presente controfirmata con timbro e data su ogni pagina, comprese quelle a seguire relative alle condizioni di vendita.

segue

Per accettazione, timbrare e firmare su ogni pagina

Pagina 2 di 3

Timbro

Data.....

Firma.....

CONDIZIONI DI VENDITA

VALIDITÀ OFFERTA: 10 giorni dalla data di emissione.

CONSEGNA: 20/25 giorni lavorativi circa da ricevimento ordine

I termini di consegna dei materiali si intendono decorrenti dalla data di raggiungimento del pieno accordo sulle modalità di fornitura e/o posa in opera e devono sempre intendersi approssimativi e non tassativi. Ogni evento dovuto a forza maggiore è da ritenersi causa giustificante del ritardo e di conseguenza la Committente non è titolare di alcuna ragione o diritto per lo stesso.

PAGAMENTO: acconto 30% all'ordine e rimanenza a mezzo B.B. ad avviso di merce pronta

I termini e le modalità dovranno comunque essere approvati in forma scritta dalla nostra Divisione Finanziaria e solo dopo la citata approvazione, impegneranno la Rete Plastic s.r.l.

E' espressamente concordato tra le parti, che la proprietà dei beni e/o delle opere realizzate, passerà alla Vostra Società esclusivamente dopo che le fatture siano state interamente pagate secondo la modalità concordata. In caso di ritardo del pagamento verranno applicati gli interessi di mora al tasso in vigore presso i primari Istituti di Credito.

IVA: Vedi tabella

Nel caso di iva agevolata e/o esenzioni, le dichiarazioni in merito dovranno essere comunicate in fase di richiesta preventivo e allegate alla presente al momento dell'ordine.

TRASPORTO: Escluso

Se a nostro carico la Rete Plastic si appoggia a corrieri espressi e quindi verranno formulati prezzi, tempi e modalità di consegna in base ai pesi, agli ingombri e alla zona di consegna della merce in oggetto.

Nel caso la merce fosse consegnata direttamente dalla nostra Società e quindi a nostro carico, il costo sarà da definirsi a corpo in fase di trattativa ed in base alla zona di consegna entro e non oltre i 200 km di raggio dalla nostra sede. I nostri automezzi sono sprovvisti di gru e quindi è sottointeso che al momento dello scarico sia presente personale o attrezzature adeguate allo scarico.

FATTURAZIONE: La fattura verrà emessa a seguito di SAL (stato avanzamento lavori) mensili autorizzati sia dal Committente che dalla Rete Plastic. In assenza di tale comunicazione controfirmata entro 4 giorni lavorativi da ricevimento della stessa, provvederemo comunque all'emissione di regolare fattura.

CERTIFICATI: I certificati dei materiali o dei trattamenti superficiali, debbono essere richiesti in fase d'ordine.

PREZZI: I prezzi da noi indicati si intendono al netto di sconto alle Imprese e quindi non validi per essere inseriti in capitolati per successive gare a ribasso. Nel suddetto caso dovranno essere aumentati dell'utile d'Impresa.

CONDIZIONI PER CANCELLI

SICUREZZA: I cancelli prodotti dalla Rete Plastic sono provvisti di marchiatura CE secondo la direttiva CPD 89/106/CE e rispettando la norma UNI EN 13241-1. Sono completi di manuale di uso e manutenzione, manuale di installazione e targhetta identificativa. Tale conformità si limita alla fornitura del materiale. Non ci assumiamo la responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti a posa in opera non eseguita da nostro personale autorizzato.

I cancelli sono forniti ad azionamento manuale. Nel caso dovessero essere motorizzati, l'acquirente e l'installatore degli automatismi, sono tenuti al rispetto di tutte le norme e le direttive di sicurezza. Il posizionamento della rete di protezione antidito, sarà obbligatoria esclusivamente in caso di motorizzazione e se non espressamente da noi preventivata, è da considerare esclusa dalla fornitura e posa in opera, quindi a carico dell'installatore degli automatismi.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI e MATERIALI: Tutti i cancelli prodotti dalla Rete Plastic sono costruiti in acciaio S 235 JR UNI EN 10025 e la zincatura a caldo rispetta la normativa UNI EN ISO 1461. La zincatura a caldo può lasciare sulla superficie eventuali accumuli di zinco o striature, dovuti alla natura propria del trattamento, senza pregiudicare la funzionalità del rivestimento protettivo. Un successivo trattamento "colore" effettuato con resine termoidurenti in polvere, mentre assicura una doppia protezione può talvolta evidenziare tale fenomeno.

Il punto 6.1 della norma UNI EN ISO 1461 specifica: la formazione di aree grigie più chiare e più scure o alcune disomogeneità superficiali non devono essere causa di scarto; anche macchie dovute alla conservazione in ambiente umido non devono essere causa di scarto.




Per accettazione, timbrare e firmare su ogni pagina

Pagina 3 di 3


Timbro

Data.....

Firma.....

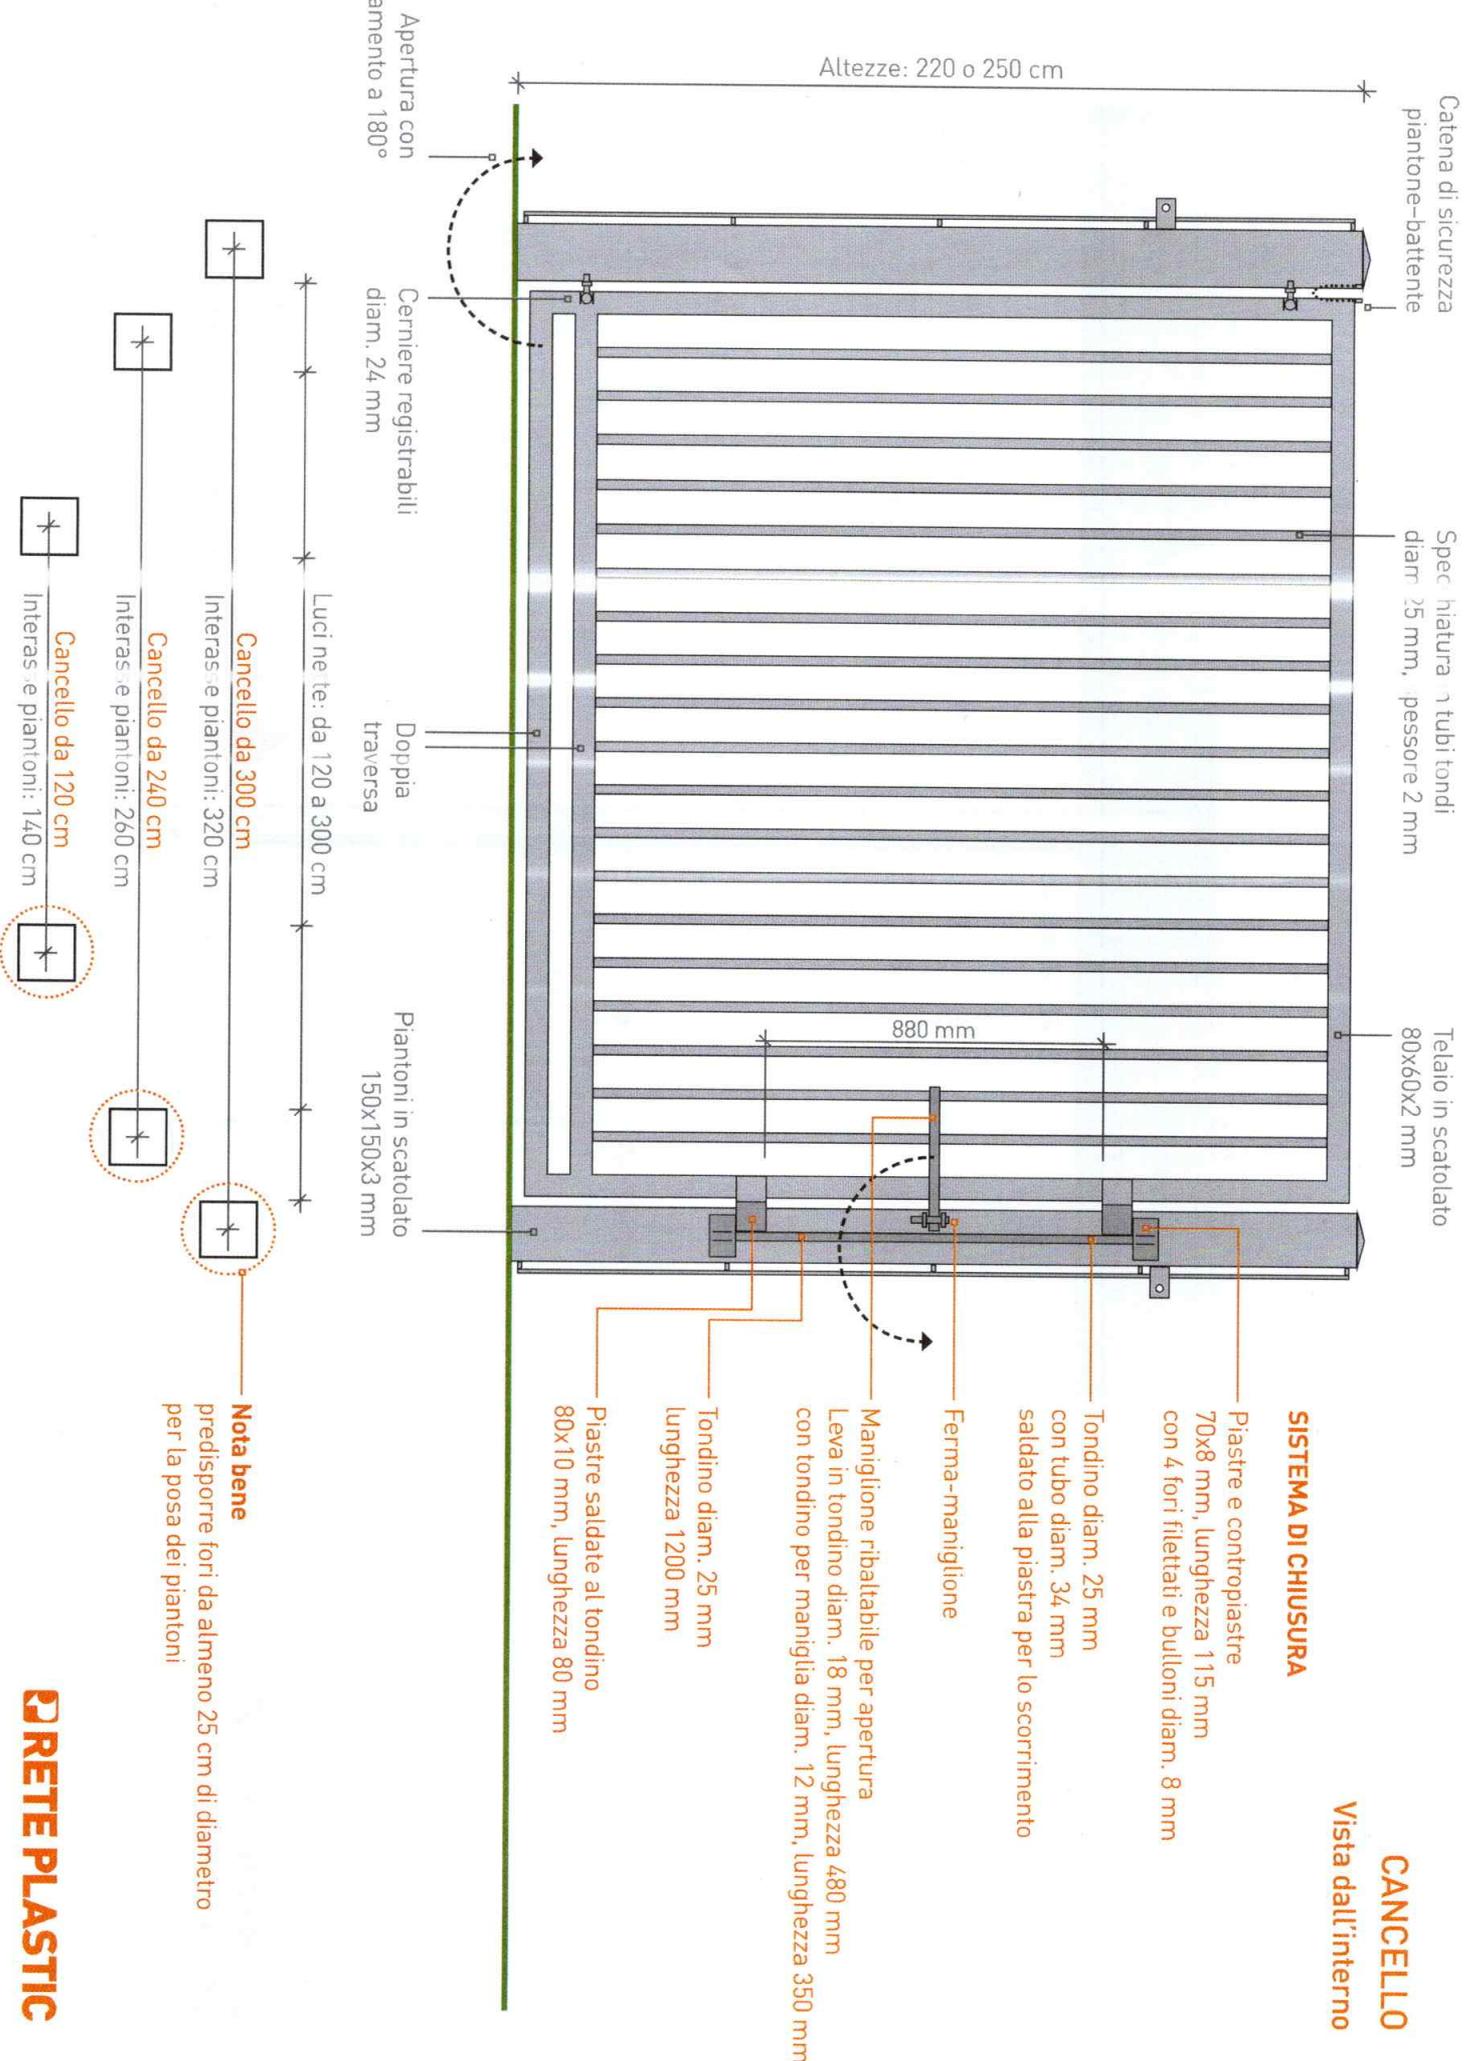

PROSPETTO

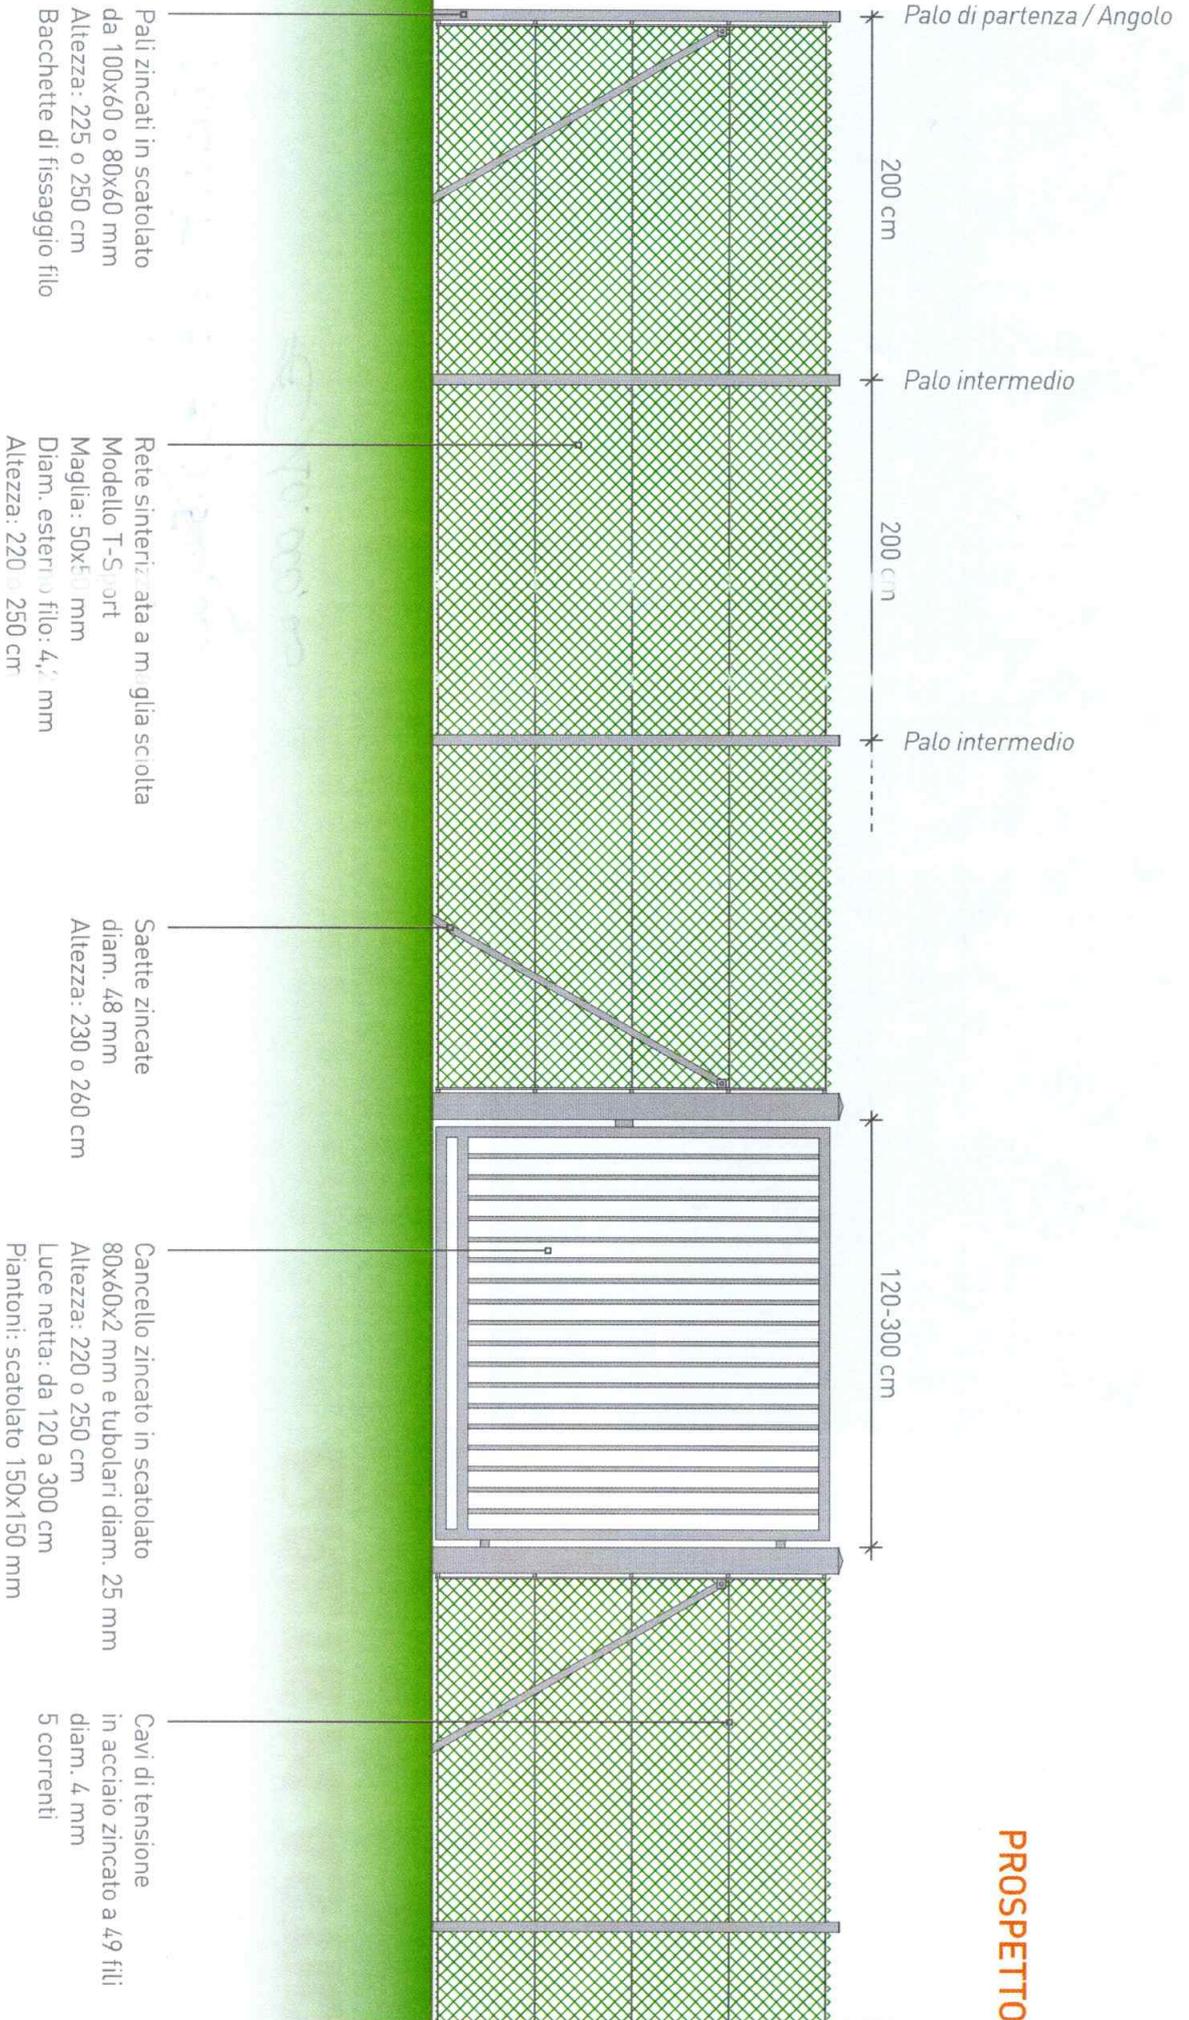

Handwritten notes:

2024
 4.7 mm
 220 - 250 cm
 Altezza: 220 o 250 cm
 Diam. esterno filo: 4,7 mm
 Altezza: 220 o 250 cm