

COMUNE DI GATTINARA
Spett.le Ufficio tecnico
Dirigente Ing. Giuseppe Scaramozzino

OGGETTO: Manutenzione straordinaria impianti del Palazzetto Comunale di via Castellazzo, 22 in Gattinara (VC)




1. Allestimento cantiere;
2. Svuotamento impianto;
3. Rimozione di isolante tubazioni esterne;
4. Rimozione di linee dal locale caldaia al primo stacco disponibile interne ed esterne;
5. Pulizia dell'area;
6. Fornitura e stesura di sabbione per letto linee;
7. Fornitura e posa di ml. 50 ca di tubazione in multistrato (63 mm acqua, 50mm riscaldamento, 32mm ricircolo);
8. Fornitura e posa di ml. 50 ca di isolante per multistrato (63 mm acqua, 50mm riscaldamento, 32mm ricircolo);
9. Fornitura e posa di circa 70 raccordi a pinzare;
10. Fornitura e posa di collari a muro;
11. Valvole di intercettazione;
12. Riempimento impianto;
13. Assistenza impianti tecnologici;
14. Realizzazione di n° 2 muretti in CLS L120 x 20h x 10sp;



15. Fornitura e posa di telaio a "L" 50x50 mm compreso di zanche da murare mediante su perimetro cavedio ml 16 n° 1 mano di antiruggine e n° 2 mani di smalto all'acqua colore antracite;
16. Fornitura e posa di copertura impianti mediante lamiera striata presso piegata a moduli ml. 8x1.20 ca, compreso di n° 2 maniglie a tondino a scomparsa per modulo, n° 1 mano di antiruggine e n° 2 mani di smalto all'acqua colore antracite;

17. Rimozione di n° 2 cancelletti;
18. Fornitura e posa di n° 1 cancelletto in ferro h. 210 cm x 120 l. ca compreso di maniglia e serratura di tipo yale, interno grigliato maglia 132x62 piatto 25x2 mm, n° 1 mano di antiruggine e n° 2 mani di smalto all'acqua colore antracite;
19. Fornitura e posa di telaio fisso di tamponatura posteriore ai locali con pannello in grigliato in acciaio zincato h. 210 cm x 120 l. maglia 132x62 mm piatto 25x2 mm compreso di n° 1 mano di antiruggine e n° 2 mani di smalto all'acqua colore antracite;
20. Fornitura di manodopera, attrezzatura, materiale e ogni onere accessorio per le opere sopra elencate;
21. Carico e trasporto macerie in discarica autorizzata;
22. Assistenza tecnica cantiere;
23. Oneri in materia di sicurezza.
24. Nolo autocarro q.li 35
25. Redazione di P.O.S.

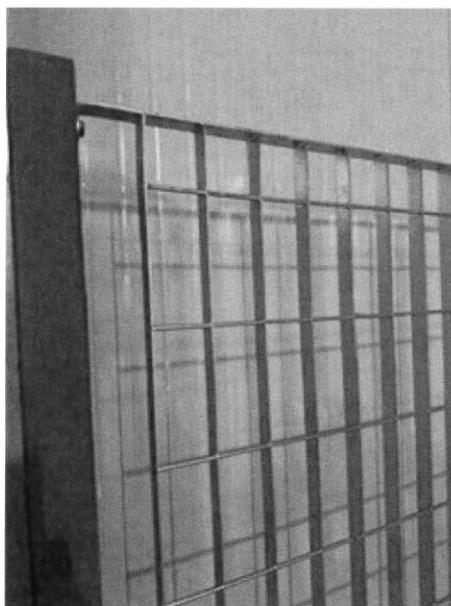

LOCALE CALDAIA

26. Rimozione di valvola in ghisa a 3 vie
27. Bonifica valvola
28. Fornitura e posa di nuova valvola VX F42 100X160;
29. Assistenza impianto

Nb. Rimane escluso eventuale modifica o sostituzione di flange

TOTALE A CORPO € 26'947,00 + I.V.A.

TOTALE SCONTATO € 23'570,00 + I.V.A.

Rimane escluso: spese occupazione suolo pubblico, eventuali spese di registro e quant'altro non indicato nel preventivo;

Romagnano Sesia, 21 Marzo 2025